Tradotto dal Inglese al Italiano - www.onlinedoctranslator.com

RØDE

WIRELESS GO™

GUIDA UTENTE

PANORAMICA

Wireless Go è un sistema microfonico wireless compatto che opera nello spettro a 2,4 GHz. Il kit comprende un trasmettitore con microfono interno e un ricevitore con uscita TRS da 3,5 mm.

IMPOSTARE

Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere l'RX (ricevitore).

Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere il TX (trasmettitore).

Le unità saranno già accoppiate e inizieranno a trasmettere l'audio, il trasmettitore utilizzerà il microfono interno.

Agganciare il parabrezza in dotazione, se necessario

Se lo si desidera, collegare un microfono esterno compatibile e il TX cambierà automaticamente l'ingresso audio.

Collegare l'uscita TRS da 3,5 mm dell'RX all'ingresso del microfono di una fotocamera o un dispositivo audio simile.

Pulsante di accensione

Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere l'unità

Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per spegnere l'unità

Premere una volta per accendere quando il dispositivo è in modalità di ricarica

Microfono interno

Il trasmettitore utilizzerà il microfono interno se non è collegato un microfono esterno

Elaborazione integrata ottimizzata per la voce umana

Ingresso microfono

Ingresso microfono TRS standard da 3,5 mm

Fornisce alimentazione plug-in a 2,8 V per microfoni compatibili LED "Power" e "Link".

LED di alimentazione

Fisso = la batteria interna è superiore al 20% Lampeggiamento

lento = la batteria interna è inferiore al 20% Lampeggiamento

rapido = la batteria interna è inferiore al 10%

Doppio flash = Ricarica tramite USB (fisso al raggiungimento del 100% di carica)

Collegamento LED

Solido = accoppiato e in trasmissione a un RX

Lampeggio lento = Non connesso all'RX o fuori portata Lampeggio

rapido = in modalità di associazione (scade dopo 3 secondi)

Spento = TX è in modalità di ricarica e non trasmette a un ricevitore

USB-C

Porta USB-C standardizzata

Utilizzato per la ricarica con alimentatori USB ed è in grado di connettersi a un computer per futuri aggiornamenti del firmware

Il LED di alimentazione visualizzerà la modalità di carica se l'unità è collegata all'alimentazione mentre è spenta, una rapida pressione del pulsante di accensione accenderà il TX

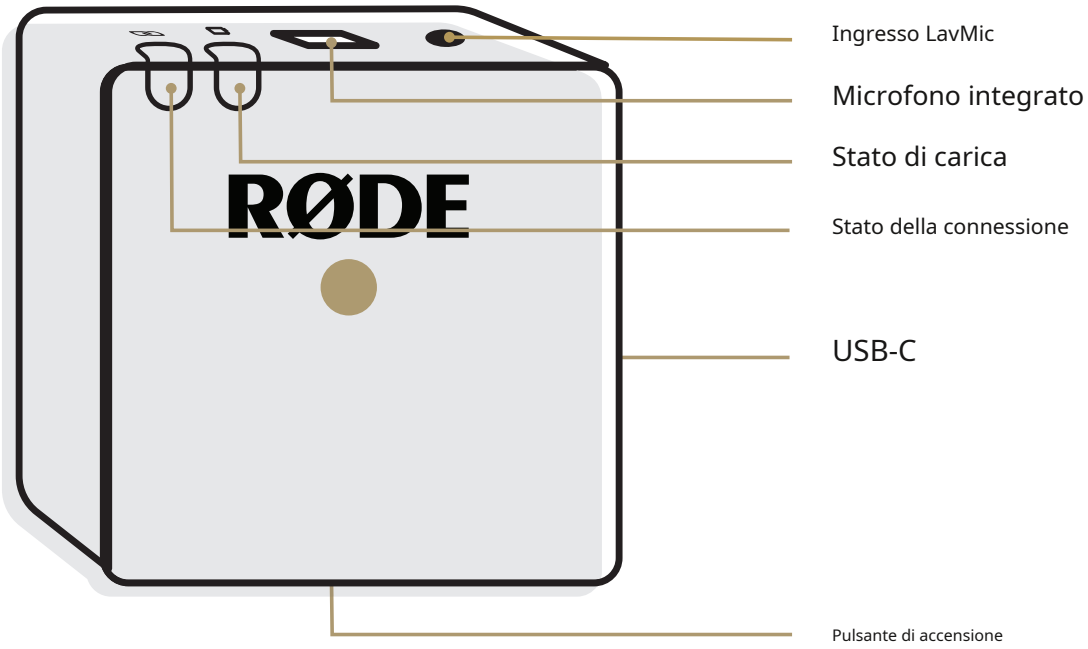

Pulsante di accensione

Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere l'unità

Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per spegnere l'unità

Premere una volta per accendere quando il dispositivo è in modalità di ricarica

Pulsante "dB".

Premere il pulsante "dB" per scorrere i tre livelli di uscita audio (0dB, -12dB, -24dB)

Impostare il livello in base ai requisiti del dispositivo che riceve l'audio. Ad esempio registratore portatile, smartphone, fotocamera, ecc.

L'RX ricorderà la selezione scelta per un uso futuro

Pulsante di collegamento

L'RX e il TX verranno forniti preaccoppiati fuori dalla scatola Se è necessario l'abbinamento

Tenere premuto il pulsante per 3 secondi

L'icona della potenza del segnale sullo schermo inizierà a lampeggiare.

Premere una volta il pulsante di accensione sul TX

TX e RX dovrebbero accoppiarsi immediatamente

Uscita audio

Uscita TRS standard da 3,5 mm

Segnale multi-mono

USB-C

Porta USB-C standardizzata

Utilizzato per la ricarica con alimentatori USB ed è in grado di connettersi a un computer per futuri aggiornamenti del firmware

Lo schermo visualizzerà la modalità di ricarica se l'unità è collegata all'alimentazione mentre è spenta, una rapida pressione del pulsante di accensione accenderà l'RX

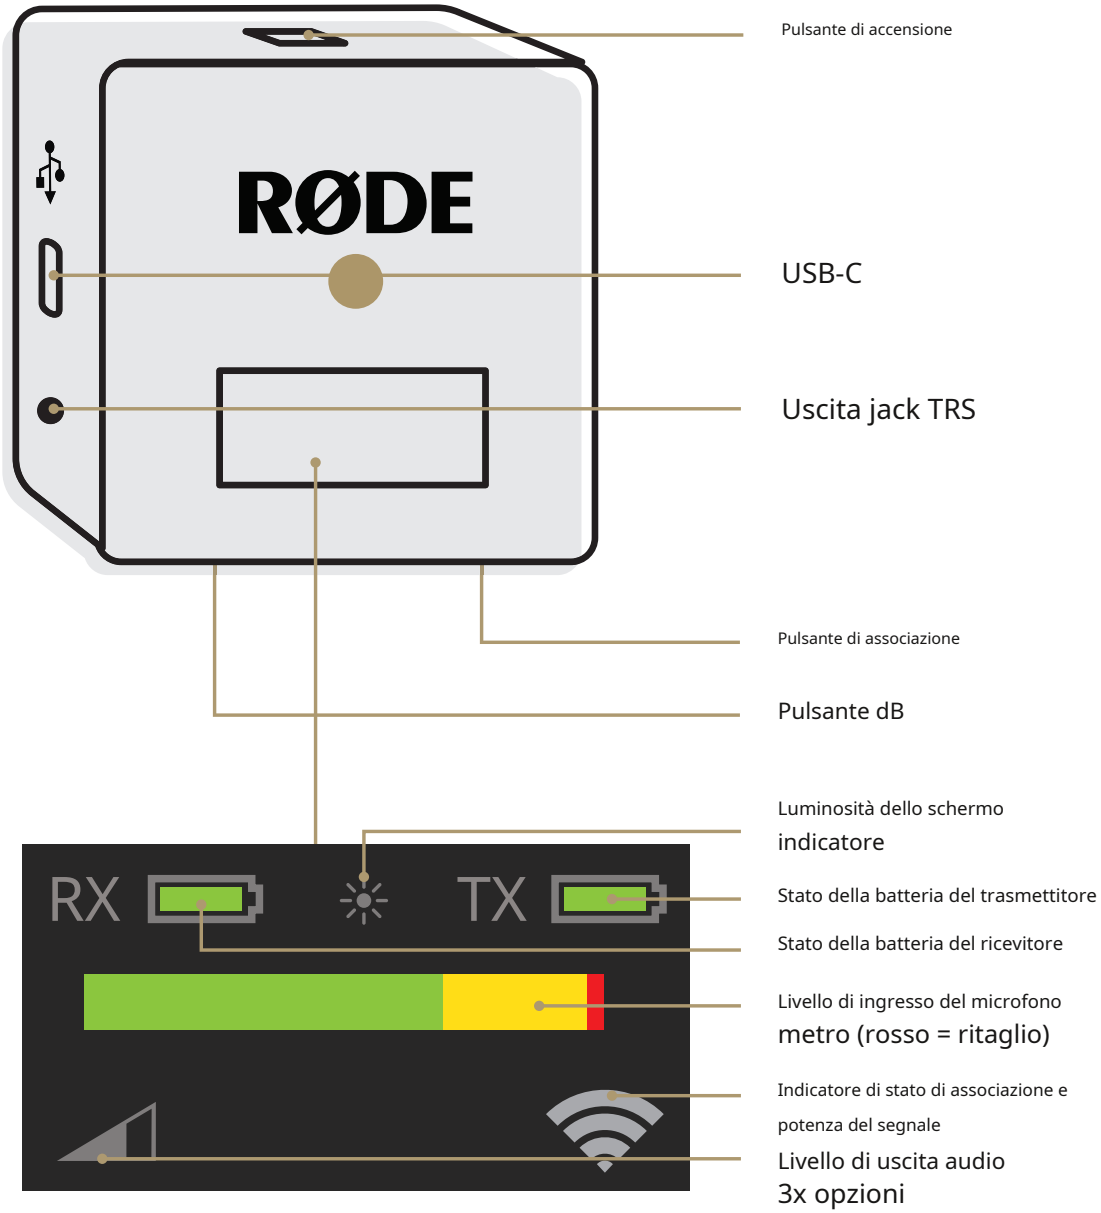

SPECIFICHE

Tipo di trasmissione:	Frequenza 2,4 GHz Sistema digitale agile
Capsula interna Principio acustico: Schema polare: Rumore di ingresso equivalente @ Guadagno massimo: Intervallo di frequenze:	 Trasduttore di pressione prepolarizzato Omnidirezionale 21.8dB (ponderato A) 50 Hz - 20 kHz
Ingresso microfono esterno Ingresso microfono:	 20 Hz - 20 kHz
Uscita massima Livello:	 + 3dBu
SPL massimo (microfono):	100dB SPL (1kHz @ 1m)
Gamma dinamica:	100dBA (preamplificatori microfonici)
Requisiti di alimentazione: Durata della batteria:	Batteria Li-po integrata ricaricabile tramite USB Fino a 7 ore
Ingressi analogici: Uscite analogiche:	Ingresso microfono lavalier TRS da 3,5 mm (trasmettitore) TRS da 3,5 mm (ricevitore)
Connettività del computer:	USB (aggiornamento del firmware)
Requisiti del sistema operativo:	(Solo per aggiornamento firmware) MacOS 10.11 e versioni successive Windows 10 e versioni successive
Fattore di forma: Peso (g): Dimensioni (L×L×A, mm):	Confezione a clip TX: 31 RX: 31 TX: 44 × 45,3 × 18,5 RX: 44 x 46,4 x 18,5
Accessori inclusi:	2 x parabrezza in pelliccia, 1 x custodia, 2 x cavo da USB-A a USB-C, 1 cavo SC2